



#5  
BEST AVAILABLE COPY

VERIFICATION OF TRANSLATION

I, Warner V. Heinz  
(insert translator's name)

of 4375 Cosmos Hill Road, Cortland, NY 13045  
(translator's address)

declare as follows:

- That I am well acquainted with both the English and German languages, and
2. That the attached document is a true and correct translation made by me to the best of my knowledge and belief of: - P200252 "Verfahren zur Verarbeitung eines Eingangssignals zur Erzeugung eines Ausgangssignals..."
- (a) The specification of International Bureau pamphlet numbered


WO

International Application No.

August 14, 2001  
(Date)

Warner V. Heinz  
(Signature of Translator)

(No witness required)

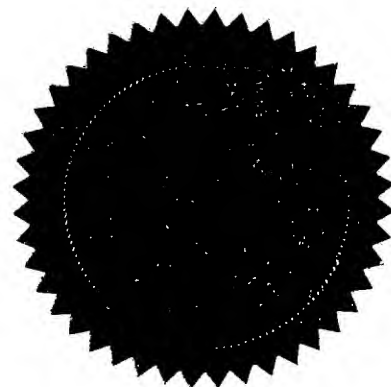

[H:]00001:brv

- 1 -

Verfahren zur Verarbeitung eines Eingangssignals zur  
Erzeugung eines Ausgangssignals und eine Anwendung des  
Verfahrens bei Hörhilfen bzw. Hörgeräten

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur  
Verarbeitung eines Eingangssignals zur Erzeugung eines  
Ausgangssignals sowie Anwendungen des Verfahrens bei  
Hörhilfen und Hörgeräten.

10

Sogenannte Transientenlimiter sind  
Signalverarbeitungseinheiten, welche schnell ansteigende,  
kurzzeitige, d.h. transiente Signalkomponenten ohne  
Verzögerung, d.h. ohne Überspringen auf einen  
vorbestimmbaren Pegel, der im folgenden Schwellwert genannt  
wird, begrenzen können. Der Schwellwert, an dem der  
Transientenlimiter in Aktion tritt, ist dabei nicht  
signalabhängig sondern als Parameter einstellbar.

20 Transientenlimiter werden beispielsweise in Hörgeräten,  
welche zur Korrektur eines Hörschadens bei einem Patienten  
verwendet werden, oder auch in Hörhilfegeräten eingesetzt,  
die zur Verbesserung des Hörens in speziellen Situationen,  
beispielsweise bei Abhörvorgängen, verwendet werden. Im  
25 folgenden werden unter dem Begriff „Hörhilfen“ neben den  
erwähnten Hörhilfen auch die erwähnten Hörgeräte  
verstanden. Sollten sich einzelne, im folgenden aufgeführte

P200252

138

- 2 -

Erläuterungen auf die Anwendung bei Hörgeräten allein beziehen, so wird dies jeweils ausdrücklich angegeben.

5 Aufgabe von Transientenlimitern in Hörhilfen ist es zu verhindern, dass der maximale Ausgangspegel der Hörhilfen einen vorgegebenen Schwellwert nicht überschreitet. Dadurch werden Hörhilfeträger vor übermäßiger Belastung geschützt.

10 Die menschliche Sprache weist bekanntlich einen Dynamikbereich von ca. -15 bis +18 dB (Dezibel) um den jeweiligen mittleren Pegel auf, wobei in ruhiger Umgebung, d.h. bei geringen Umgebungsgeräuschen, der mittlere Pegel ca. 60 bis 65 dB beträgt. Bei lauter Umgebung kann der mittlere Pegel auf ca. 80 dB oder mehr ansteigen. Ausgehend  
15 von diesen Tatsachen hat man daher die Schwellwerte bei bekannten Verfahren zur Begrenzung von Signalkomponenten bei Normalhörenden auf einen Höchstwert von 100 bis 120 dB fixiert. Bei einem verminderten Hörvermögen wird der Schwellwert entsprechend auf einen oberen Komfortpegel  
20 gesetzt, der einem Pegel entspricht, bei dem der Patient noch keine Schmerzen empfindet.

25 Die menschliche Hörwahrnehmung weist die Eigenart auf, dass nicht nur Pegel, welche über dem maximalen Schwellwert bzw. über dem oberen Komfortpegel liegen, als unangenehm empfunden werden. Tatsächlich werden auch transiente Geräusche (beispielsweise als intermittierender Lärm), welche einen gegenüber dem maximalen Schwellwert deutlich

P200252

f8b.

11:21 10.08.00 21/025 SSZ  
12:11 555 523/17 08.08.01  
AUG 9 '01 15:25

NDXIMWZ 9218 09 WSL 080816-1-14+

216 579 6073 PAGE.004

- 3 -

tieferen Pegel aufweisen, als unangenehm empfunden, wenn eine ruhige Umgebung vorherrschend war. So wird ein zum Beispiel durch Geschirr- und Besteckklappern erzeugtes transientes Geräusch in einer ruhigen Umgebung als  
5 unangenehm empfunden, obwohl der Pegel deutlich unter dem maximalen Schwellwert von 100 bis 120 Dezibel (dB) liegen kann.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe  
10. zugrunde, ein Verfahren anzugeben, bei dem die vorstehend genannten Nachteile nicht auftreten.

Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Massnahmen gelöst. Vorteilhafte  
15 Ausgestaltungen der Erfindung sowie Anwendungen des Verfahrens sind in weiteren Ansprüchen angegeben.

Indem der Schwellwert in Funktion des Pegels des Eingangssignals - d.h. adaptiv - eingestellt wird, können  
20 auch transiente Geräusche, deren Pegel deutlich unter dem Höchstwert für den Schwellwert liegen, begrenzt werden, so dass der Komfort des Hörhilfeträgers deutlich gesteigert werden kann.

25 Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer Zeichnung beispielsweise näher erläutert. Dabei zeigt die einzige Figur einen Verlauf eines erfindungsgemäss gewählten effektiven Schwellwertes in Funktion eines Pegels des Eingangssignals.

P200252

160

- 4 -

Das erfindungsgemäße Verfahren und dessen Verwendungen werden anhand eines in der einzigen Figur dargestellten Verlaufs eines einzustellenden Schwellwertes in Funktion eines Eingangspegels I erläutert. Dabei wird zunächst von einer normalhörenden Person ausgegangen.

In der Figur wird mit GO eine erfindungsgemäße Schwellwertkurve, welche mit einer festen Linie dargestellt ist, und mit GS eine mittlere Pegelkurve der Eingangssignalpegel, welche strich-punkt-liniert ausgeführt ist, bezeichnet.

Beim erfindungsgemässen Verfahren wird nun laufend ein Schwellwert O bestimmt, der erforderlichenfalls, d.h. wenn der Pegel des Eingangssignals zu hoch ist, zur Begrenzung verwendet wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass der momentane Schwellwert O eine Funktion des Pegels I des Eingangssignals ist. Der Schwellwert zur Begrenzung des Eingangssignalpegels wird also laufend den momentan vorherrschenden Gegebenheiten angepasst, mit anderen Worten der Schwellwert wird adaptiv eingestellt.

Zur Einstellung des Schwellwertes O wird vorgeschlagen, zunächst einen momentanen mittleren Pegel I des Eingangssignals zu bestimmen. Dies kann beispielsweise mit Hilfe des folgenden Ansatzes erfolgen:

P200252

15

08/09/01 15:31 FAX 216 579 6073

PEARNE GORDON

0007

- 5 -

$$I = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T |s(t)| \cdot dt$$

Gemäss dieser Formel wird ein zeitlicher Mittelwert I über den Betrag des Eingangssignal  $s(t)$  berechnet, wobei die Mittelwertbildung über ein Zeitintervall T erfolgt, das beispielsweise fünf Sekunden beträgt. Die angegebene Formel eignet sich direkt zur Anwendung bei analogen Systemen. Eine entsprechende Formel kann der Fachmann ohne weiteres auch für digitalen Systeme ableiten.

10

In einer weiteren Ausführungsvariante des erfindungsgemässen Verfahrens wird vorgeschlagen, dass bei der Bestimmung des mittleren Pegels I des Eingangssignals  $s(t)$  lediglich Umgebungsgeräusche, jedoch nicht interessierende Sprachsignale, berücksichtigt werden.

15

Damit Sprachsignale nicht begrenzt werden, wird weiter vorgeschlagen, den momentanen Schwellwert O um einen Differenzbetrag  $TR_{max}$  oberhalb des mittleren Pegels I festzulegen. Vorzugsweise wird der momentane Schwellwert zwanzig Dezibel (dB) oberhalb des mittleren Pegels I festgelegt, womit wegen des erwähnten Dynamikbereichs von Sprachsignalen, der von ca. -15 dB bis +18 dB um den mittleren Pegel reicht, eine Begrenzung ausgeschlossen ist.

25

142

08/08/01 15:31 FAX 216 570 6073

PEARNE GORDON

0003

- 6 -

In der Figur ist mit  $I_m$  ein ermittelter mittlerer Pegel des Eingangssignal gemäss vorstehender Formel berechnet worden. Aufgrund des Wertes für den Pegel  $I_m$  wird ein Schwellwert  $O_{T1}$  eingestellt, welcher sich aus einer Addition eines mittleren Ausgangspegels  $O_m$  und dem Differenzbetrag  $TR_{max}$  bestimmen lässt. Die erfindungsgemässe Bestimmung des momentanen Schwellwerts  $O_{T1}$  ergibt einen wesentlichen Komfortgewinn für den Hörhilfeträger, solange sich der mittlere Pegel  $I$  innerhalb eines Intervalles  $I_1$  bis  $I_2$  befindet. Werden mittlere Pegel  $I$  des Eingangssignals bestimmt, welche oberhalb des Pegels  $I_1$  liegen und wird das soweit beschriebene erfindungsgemässe Verfahren angewendet, so werden Ausgangspegel erhalten, die oberhalb der Schmerzgrenze liegen. Werden auf der anderen Seite mittlere Pegel  $I$  des Eingangssignals bestimmt, die unterhalb eines Pegels  $I_1$  liegen und wird das soweit beschriebene Verfahren weiter angewendet, so besteht die Gefahr, dass zumindest die ersten gesprochenen Silben abgeschnitten, d.h. begrenzt werden, bevor der mittlere Pegel  $I$  wiederum auf höhere Werte ansteigt.

Damit bei lauter Umgebung der effektive Schwellwert  $O$  nicht zu hoch wird, ist daher in einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens vorgesehen, einen maximalen Schwellwert  $O_{max}$  festzulegen, wobei vorzugsweise ein Wert von 120 dB vorgeschlagen wird. In der Figur ist dies durch einen horizontalen Verlauf der Schwellwertkurve  $GO$  auf dem Schwellwert  $O_{max}$  ersichtlich.

- 7 -

In Weiterführung der vorstehenden Ausführungen ist in einer weiteren Ausführungsform vorgesehen, einen minimalen Schwellwert  $O_{min}$  festzulegen, und zwar aus folgendem Grund: In einer ruhigen Umgebung sinkt der mittlere Pegel I rasch auf Werte unterhalb 45 dB ab. Damit würde zumindest die erste Silbe eines Sprechers verschluckt, d.h. begrenzt werden, bevor der mittlere Pegel I wieder auf 60 dB ansteigt. Um dies zu vermeiden, wird der minimale Schwellwert  $O_{min}$  festgelegt, und zwar vorzugsweise auf einen Wert von 80 dB. Dies ist dann der kleinste Pegel, der akzeptiert werden muss. In der Figur ist dies wiederum durch einen horizontalen Verlauf der Schwellwertkurve GO auf dem Schwellwert  $O_{min}$  ersichtlich.

Wie bereits darauf hingewiesen worden ist, beziehen sich die vorstehenden Ausführungen auf die Anwendung des erfindungsgemässen Verfahren in einer Hörhilfe für einen Normalhörenden. Wird das erfindungsgemässe Verfahren in einem Hörgerät für schwerhörenden Personen eingesetzt, so müssen die Parameterwerte entsprechend angepasst werden.

Entsprechend werden im folgenden weitere Ausführungsvarianten des erfindungsgemässen Verfahrens speziell für Hörgeräte angegeben:

Der minimale Schwellwert  $O_{min}$  wird mit einem über den relevanten Bereich gemittelten Verstärkungswert verstärkt. Des weiteren wird der Höchstwert  $O_{max}$  für den Schwellwert  $O$

P200252

184



- 8 -

auf den jeweiligen oberen Komfortpegel (UCL: upper comfort level) der Person angepasst. Ferner wird der Differenzbetrag  $TR_{max}$  einer auf die Person bezogene Kompression eingestellt. Zusammenfassend werden die betroffenen Parameter - nämlich minimaler Schwellwert  $O_{min}$ , der Höchstwert  $O_{max}$  für den Schwellwert 0 und der Differenzbetrag  $TR_{max}$  - in ausgangbezogene Werte umgerechnet. Abhängig von der verwendeten Fittingfunktion wird dabei ein Eingangsspegel-abhängige Verstärkung auf die Werte  $O_{min}$ ,  $C_{max}$  bzw. ein entsprechender Kompressionsfaktor auf  $TR_{max}$  angewendet. Typische Kompressionsfaktoren liegen zwischen dem Wert 1 (eins), bei dem keine Kompression vorhanden ist, und dem Wert 4 (vier).

15 In einer weiteren Ausführungsform wird vorgesehen, die Begrenzung des Eingangssignalein entweder weich oder hart vorzunehmen. Bei einer harten Begrenzung wird das Ausgangssignal erst bei Überschreiten des jeweiligen Schwellwertpegels vorzeichenrichtig auf diesen begrenzt.

20 Die Begrenzung kann dabei als ein Kompressionsfaktor betrachtet werden, der unendlich gross ist. Bei einer weichen Begrenzung wird schon vor dem Erreichen des Schwellwertes eine zunehmend grössere Kompression angewendet. Dies führt dazu, dass erzeugte Oberwellen

25 infolge der Verzerrung abgeschwächt werden, die Signalform „runder“ aussieht und das derart begrenzte Signal angenehmer klingt.

173

P200252

- 3 -

## patentansprüche:

1. Verfahren zur Bestimmung eines Schwellwertes ( $O_{max}$ ,  $O_{min}$ ,  $O_{TR}$ ) zur Begrenzung eines Ausgangssignals einer Verarbeitungseinheit, der ein Eingangssignal zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein Pegel des Eingangssignals bestimmt wird und dass der Schwellwert ( $O_{max}$ ,  $O_{min}$ ,  $O_{TR}$ ) in Funktion des Pegels des Eingangssignals eingestellt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass aus dem Pegel ein mittlerer Pegel ( $I$ ) bestimmt wird, aufgrund dessen der Schwellwert ( $O_{max}$ ,  $O_{min}$ ,  $O_{TR}$ ) eingestellt wird, wobei hierbei vorzugsweise ausschliesslich im Eingangssignal enthaltene Umgebungsgeräusche berücksichtigt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwellwert ( $O_{TR}$ ) um einen Differenzbetrag ( $TR_{max}$ ) über dem mittleren Pegel ( $I$ ) des Eingangssignals eingestellt wird, wobei der Differenzbetrag ( $TR_{max}$ ) vorzugsweise gleich zwanzig Dezibel beträgt.
4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der mittlere Pegel ( $I$ ) aus dem Eingangssignal  $s(t)$  nach folgender Formel bestimmt wird:

P200252

134

- 10 -

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T |s(t)| \cdot dt,$$

wobei eine Mittelung über ein Zeitintervall T vorgenommen wird, das vorzugsweise fünf Sekunden beträgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein maximaler Schwellwert ( $O_{\max}$ ) festgelegt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der maximale Schwellwert ( $O_{\max}$ ) gleich einem oberen Komfortpegel einer schwerhörenden Person gewählt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein minimaler Schwellwert ( $O_{\min}$ ) festgelegt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der minimale Schwellwert ( $O_{\min}$ ) gleich einem resultierenden Ausgangspegel, welcher bei vorzugsweise 50 dB Eingangspegel sowie der jeweiligen Verstärkung bei diesem Eingangspegel liegt, welcher für eine schwerhörende Person resultiert, gewählt wird.

- 11 -

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Differenzbetrag ( $TR_{max}$ ) entsprechend einer Kompression für eine schwerhörende Person angepasst wird.

10. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zum Betrieb einer Hörhilfe.

11. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 6, 8 oder 9 zum Betrieb eines Hörgerätes für schwerhörende Personen.

12. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verarbeitungseinheit vorgesehen ist, dem ein Eingangssignal beaufschlagt ist, und dass ein Schwellwert ( $O_{max}$ ,  $O_{min}$ ,  $O_{TH}$ ) zur Begrenzung des Ausgangssignals in der Verarbeitungseinheit bestimmbar ist, wobei der Schwellwert ( $O_{max}$ ,  $O_{min}$ ,  $O_{TH}$ ) in Funktion eines Pegels des Eingangssignals einstellbar ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass aus dem Pegel des Eingangssignals ein mittlerer Pegel ( $I$ ) bestimmbar ist, wobei hierbei vorzugsweise ausschliesslich im Eingangssignal enthaltene Umgebungsgeräusche berücksichtigt werden.

- 12 -

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwellwert ( $O_{TR}$ ) um einen Differenzbetrag ( $TR_{max}$ ) über dem mittleren Pegel ( $I$ ) des Eingangssignals einstellbar ist, wobei der Differenzbetrag ( $TR_{max}$ ) vorzugsweise gleich zwanzig Dezibel beträgt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der mittlere Pegel ( $I$ ) aus dem Eingangssignal  $s(t)$  nach folgender Formel bestimmbar ist:

$$I = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T |s(t)| \cdot dt,$$

wobei eine Mittelung über ein Zeitintervall  $T$  vornehmbar ist, das vorzugsweise fünf Sekunden beträgt.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass ein maximaler Schwellwert ( $O_{max}$ ) festlegbar ist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der maximale Schwellwert ( $O_{max}$ ) gleich einem oberen Komfortpegel einer schwerhörenden Person wählbar ist.

P200252

110

- 13 -

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass ein minimaler Schwellwert ( $O_{min}$ ) festlegbar ist.

5 19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der minimale Schwellwert ( $O_{min}$ ) gleich einer mittleren Verstärkung einer schwerhörenden Person wählbar ist.

10 20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Differenzbetrag ( $TR_{max}$ ) entsprechend einer Kompression einer schwerhörenden Person einstellbar ist.

- 14 -

**Zusammenfassung:**


- Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung eines Schwellwertes ( $O_{max}$ ,  $O_{min}$ ,  $O_{tr}$ ) zur Begrenzung eines Ausgangssignals einer Verarbeitungseinheit, der ein Eingangssignal zugeführt wird, ist angegeben.
- Erfindungsgemäss wird ein Pegel des Eingangssignals bestimmt und der Schwellwert ( $O_{max}$ ,  $O_{min}$ ,  $O_{tr}$ ) in Funktion des Pegels des Eingangssignals eingestellt. Indem der Schwellwert in Funktion des Pegels des Eingangssignals - d.h. adaptiv - eingestellt wird, können auch transiente Geräusche, deren Pegel deutlich unter dem Höchstwert für den Schwellwert liegen, begrenzt werden. Damit kann bei Anwendung des erfindungsgemässen Verfahrens bzw. der erfindungsgemässen Vorrichtung in einer Hörhilfe der Komfort des Hörhilfeträgers deutlich gesteigert werden.

(einzige Figur)

PEARNE GORDON

017

1/1

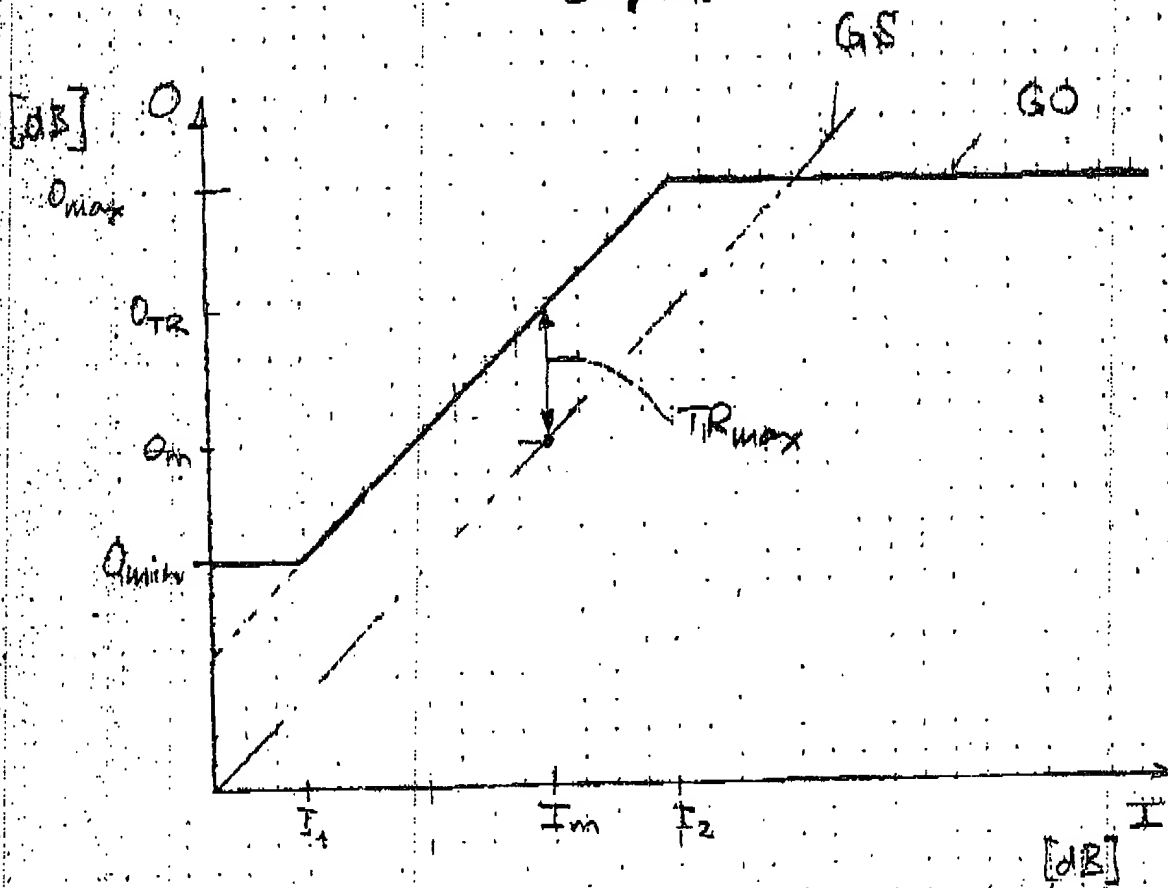



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**